BELKIN®

SoftBank SELECTION
iPhone用 充電機能付き FMトランスミッター
(TuneCast® Auto LIVE)
ユーザガイド

目次

1 はじめに 1
対応機種 1
操作ボタン 1

2 本製品を接続する 2

3 空いている周波数を検索する 3
ClearScanを使用して最適な周波数を検索する（推奨） 3
周波数を手動で見つける 4
周波数を保存して選択する 5

4 PROボタンを使用して音質を上げる 6

5 本製品をフル活用する 7
iPod/iPhoneを充電する 7
ClearScan LIVEアプリをダウンロードする 7
本製品の音質を最適化する 7

6 安全上の警告 8-10

7 その他 11
製品仕様 11
製品規定 12-13
保証書 14

はじめに

この度は、「SoftBnakSELECTION iPhone用 充電機能付き FMトランスミッター」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を使用し、自動車のFMラジオを通して音楽を再生し、同時にiPod/iPhoneを充電できます。またiPod/iPhoneから直接本製品の操作が可能です。App Storeから無料でClearScan LIVEのアプリケーションをダウンロードする事ができます。

●本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。

●この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

対応機種

iPod touch 2nd,3rd & 4th generation
ipod nano 2nd,3rd,4th,5th & 6th generation
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

操作ボタン

1. Clear Scanボタン

2. ＋ボタン

3. ーボタン

4. m1ボタン

5. m2ボタン

6. PROボタン

本製品を接続する

1. カーステレオの音量を下げてください。

2. 本製品を自動車のシガーソケットに接続します。

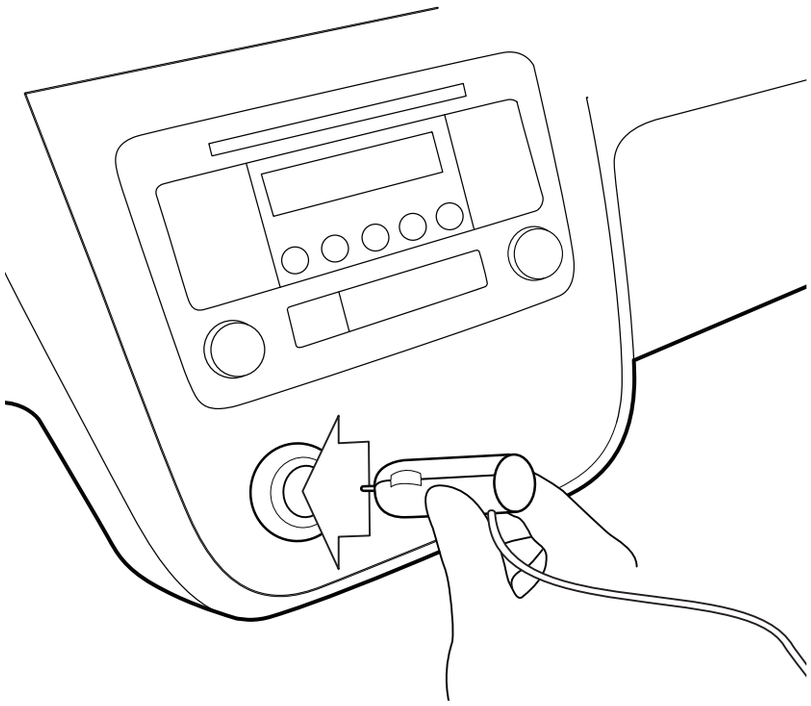

3. iPod/iPhoneを本製品に接続します。

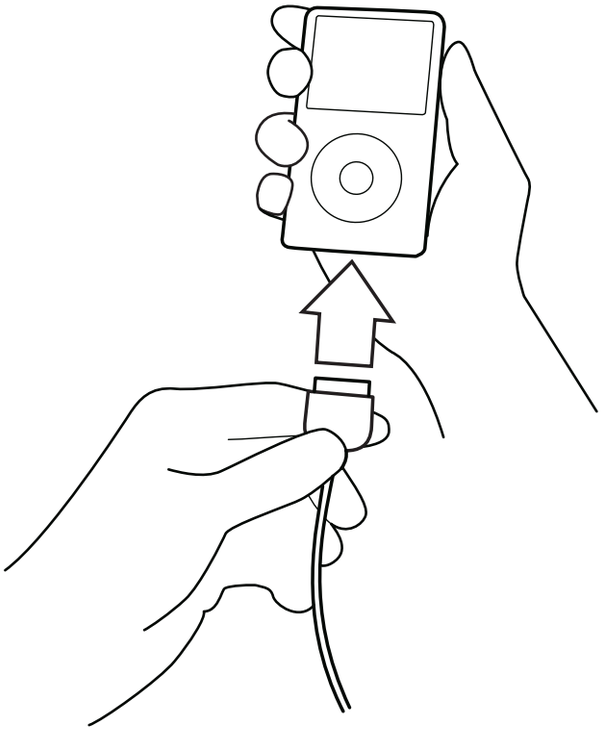

空いている周波数を検索する

空いている周波数を探すにはClearScanを使用するか、手動で周波数を選択するかの2つの方法があります。また、選択した周波数を保存し、ワンタッチで切り換えることもできます。

ClearScanを使用して最適な周波数を検索する（推奨）

本製品は、ClearScan技術を利用して、地域でもっとも音質のよい周波数を探します。

1. CLEARSCAN “ClearScan”ボタンを押してください。本製品に最適な周波数が表示されます。

2. カーステレオの周波数を本製品に表示された周波数に合わせてください。

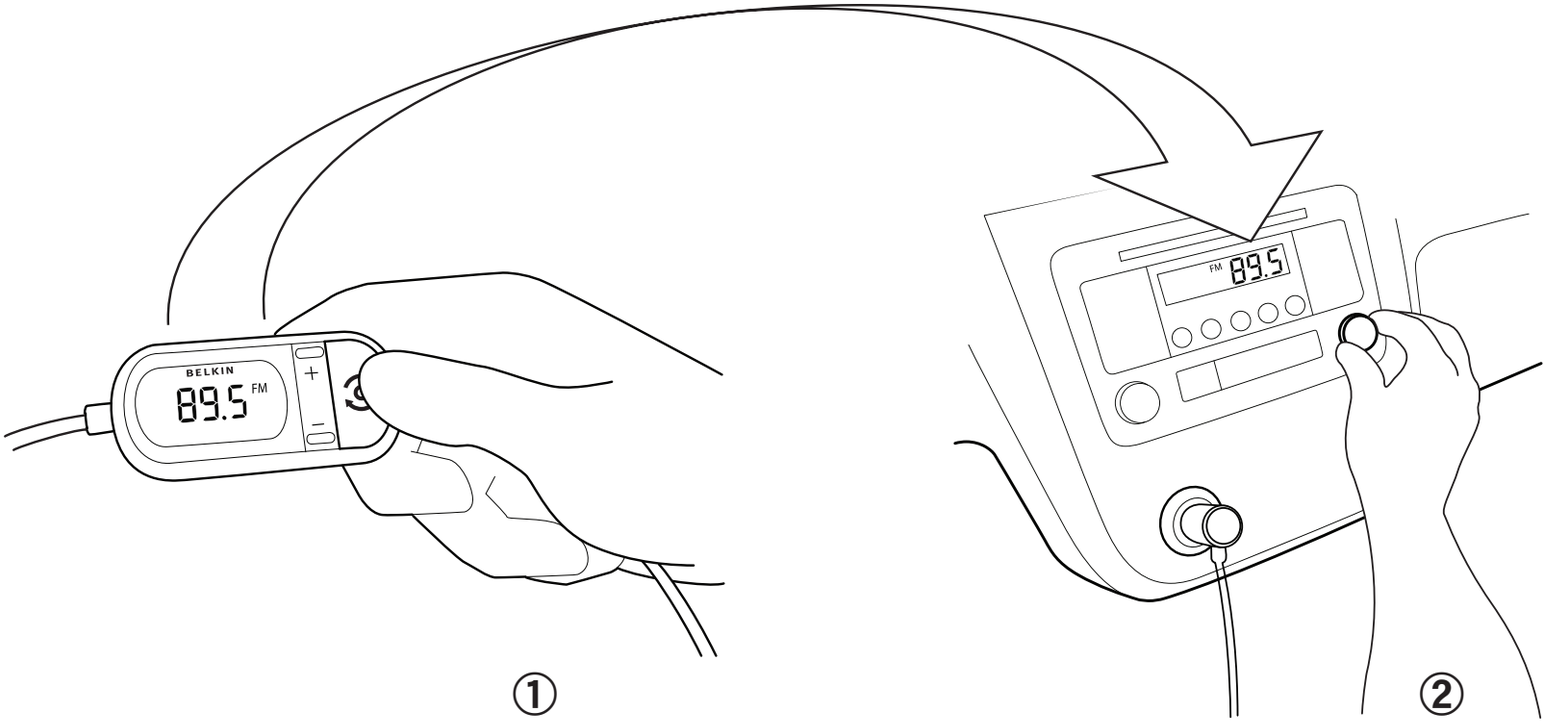

周波数を手動で見つける

特定の周波数で伝送したい場合は、TuneCast Autoで周波数を手動設定できます。

1. まず、カーステレオを空いている周波数(雑音しかない周波数)に合わせます。
   ※カーステレオによっては、雑音がしないモデルもありますので。その際は、
   受信放送のない周波数に合わせてください。

2. 本製品の ＋ または － ボタンを押して、カーステレオで合わせた周波数に合わせます。

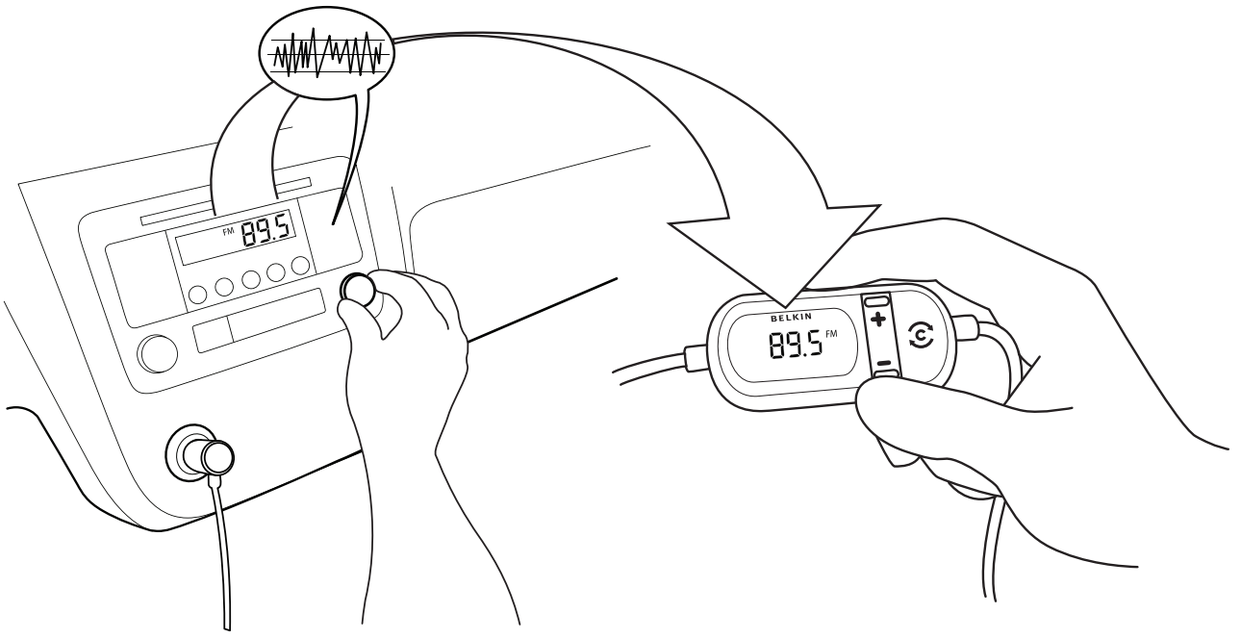

周波数を保存して選択する

“m1”と“m2”ボタンを使用して、2つの周波数を保存できます。

1. 周波数を保存するには、本製品の + または - ボタンを押して、希望の周波数を選択します。
2. “m1”または“m2”ボタンを2秒間長押しします。周波数が保存されると、画面上で“memory1”または“memory2”アイコンが点滅します。

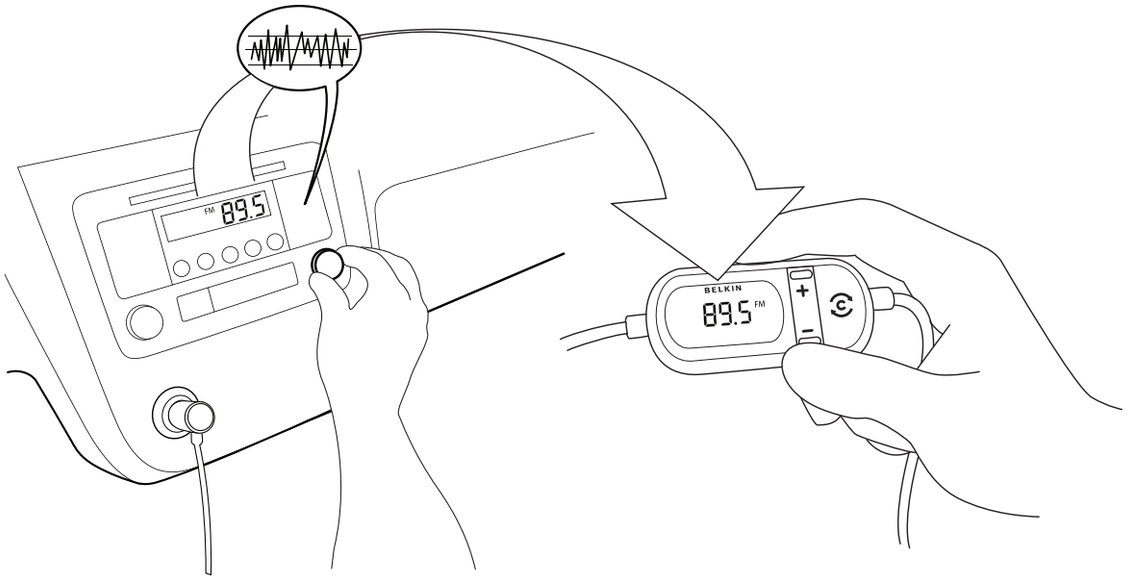

3. 保存した周波数を使用するには、“m1”または“m2”ボタンを押します。本製品は、保存した周波数に切り換わります。

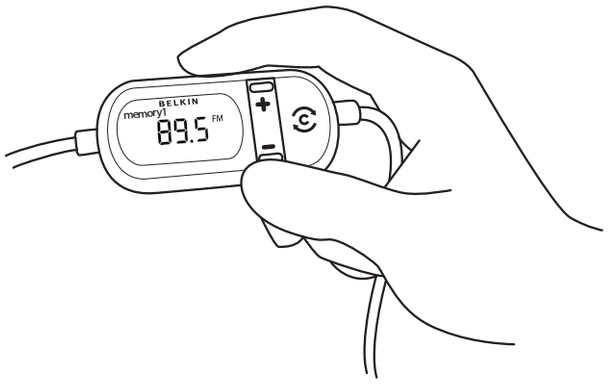

PROボタンを使用して音質を上げる

音量が低い場合、本製品を操作することで音量出力を上げることができます。“PRO”ボタンを押すたびに次の順に設定が変わります。

PRO 設定	次の場合に適用する…
ノーマル	各種音声
PRO 1	音楽全般
PRO 2	静かな音楽
PRO	オーディオブック、モノラル録音、ポッドキャスト

本製品をフル活用する

iPod/iPhoneを充電する

本製品が電源供給を受けている間、iPod/iPhoneは充電されます。iPod/iPhoneが充電されないときは、本製品が正しくシガーソケットにつながっているか、そしてiPod/iPhoneがしっかりと本製品に接続されているかを確認してください。シガーソケット用電源アダプタ上の表示灯が点灯しているか確認ください。

注意：一部の自動車では、イグニッションオンの状態かエンジンが掛かっていないと電源供給されません。

ClearScan LIVEアプリをダウンロードする

ClearScan LIVEを使えば、iPod/iPhoneから直接本製品の操作ができます。また次の方法で最適なFM局を検索するClearScan機能を向上できます。

• GPS位置情報を用いて地域で最適の周波数を検索します

• 同地域にいる使用者の利用状況に応じて、空いている最適な局を推奨します

App StoreでClearScan LIVEをご確認ください。同アプリのヘルプで詳しい情報を得ることができます。

本製品の音質を最適化する

本製品の設置位置に応じて、車内での音質を最適化することができます（例えば、本製品をセンターコンソール上に移動した場合、他の場所に置いた場合より音質が良くなる場合があります）。

※運転を妨げになるような場所には、本製品を設置しないでください。

安全上の警告

■警告

●自動車の運転中に操作しないでください。

運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。本製品の操作は必ず車が停車した状態で、周囲の安全を確認してから行ってください。

●万一、異常が発生した時は

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、機器を充電している場合は、シガーソケットから本製品を抜いてください。その後は、本製品をご使用にならず、販売店又はサポートセンター(Eメール:support@marshal-no1.jp)にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

●車の中には絶対に放置しないでください。

本製品を高温の社内に長時間放置しておくと、破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

●分解しないでください。

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

■注意

●水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因になります。

●シガーソケットの形状をご確認ください。

外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。

●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

●iPod/iPhoneについては、接続するiPod/iPhoneの取扱説明書の指示に従ってください。

本製品はiPod/iPhoneと接続して使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●日本国以外では使用しないでください。

この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

●車内使用時に注意してください。

本製品に直射日光が当たり、高温な環境で長時間放置されると本製品の表面温度が上昇しますので、操作の際はご注意ください。また、車内は高温になる場合がございますので、車内に本製品を放置しないでください。

■その他の注意点

●本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。そのため、強い電波が出ている電波塔、トンネルやビルの間などコンクリートなどで遮断された場所、受信感度の悪いカーステレオなどは、ノイズが発生する原因となります。あらかじめご了承ください。

●シガーソケット付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配/延長ソケットをお買い求めください。

●本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。

●衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管はさけてください。

●本製品は精密機械です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。

●温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。

●車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。ご使用のお車がこのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外しておいてください。

●本製品が汚れたときは、水又は中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

●シガーソケット内のゴミや汚れは、本製品の動作不安定や故障の原因となります。汚れを取り除いてから使用してください。放置しないでください。

その他

製品仕様

- 送信周波数帯 ： 76.0MHz ～ 90.0MHz
  (0.1MHz単位で設定可能、2周波数のプリセット、メモリ可能)
- 入力電圧 ： DC 12V
- 出力電圧 ： DC 5V
- 出力電流 ： 1A
- インターフェース ： シガープラグ、Apple Dock互換コネクタ
- 外形寸法 ： 約81(W) x 38(D) x 12(H) mm(ケーブル、突起部を除く)
- ケーブル長 ： 約100mm
- 質量 ： 約77g
- 使用温度範囲 ： 0℃～45℃
- 製品構成 ： FMトランスミッター × 1 , ユーザガイド × 1

保証規定

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。 お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

〈無償修理規定〉

1.無償保証について

無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから1年間となります。
無償保証は、購入された販売店の販売店印及びお客様情報 (保証書記載の項目) が必要となります。購入販売店の販売店印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2.修理依頼方法

保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書 (購入日の記載がない場合は購入時のレシート) を添えてご持参ください。やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担ください。

3.無償修理範囲外事項(有償修理)

①不適当な使用、取扱の過失による故障修理

②風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧(商用電源１００Vの異常)による故障修理

③当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合

④接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合

⑤本保証書の提示がない場合

⑥本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合

⑦お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷

⑧説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合

⑨消耗品の交換

⑩特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合(相性問題と呼ばれるもの)

4.本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

お客様用

保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。下記注意事項及び裏面に記載されている事項を、よくお読みの上、この保証書を大切に保管くださいます様お願い致します。

型　　名	SB-TM01-BETC/BK
製造番号	
保証期間	1年間　　年　　月　　日より
住　　所	
会 社 名	(法人のみ)
所　　属	(法人のみ)
部　　門	(法人のみ)
お客様名	
販 売 店	(住所、店名、TEL)

MARSHAL株式会社